

Sabina 2700K, 3000K, 4000K





Produktbeskrivning:

- Sabina är en riktbar, flimmerfri LED downlight med högt ljusutbyte och hög färgåtergivning. Godkänd till installation direkt i isolering och brännbart material.
- Minimal bländning (UGR19) på grund av den djupa placeringen av LED-chippet samt den avancerade reflektorn.
- Skruvlös kabelavlastning och ledningsmontering i terminalbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.
- Drivdonet kan enkelt skiljas från armaturen, vilket kan vara till en fördel vid målararbete.



Teknisk data:

Håldiameter:	Ø82-88 mm
Utvändiga mått:	Ø95 mm
Höjd:	56 mm
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	8W
Ljusintensitet:	525lm/540lm/600lm/460lm
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	40°
Ställbarhet:	20°
SDCM:	<3
UGR:	19
Skydd:	Klass II, SELV, IP54
Material:	Plast/aluminium
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE

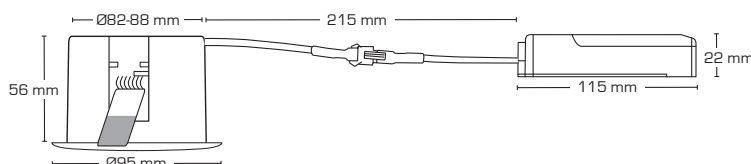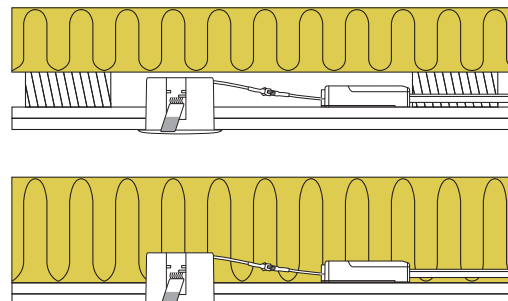

Art.nr.:	EAN-kod:	ENR:	Utvändiga mått:	Lumen:	Kelvin:	Färg:
10311	5713080103114		Ø95 mm	525 lumen	2700K	Matt vit
10314	5713080103145		Ø95 mm	540 lumen	3000K	Matt vit
10317	5713080103176		Ø95 mm	600 lumen	4000K	Matt vit
10331	5713080103312		Ø95 mm	460 lumen	1800K-3000K	Matt vit

